



BVM 581

BVM 581, distributore automatico di bottiglie e lattine.

Carrozzeria in lamiera pre-plastificata, struttura antivandolica. Porta coibentata e bombata con frontale illuminato. Chiusura porta con doppio aggancio. Cella interna in materiale plastico per alimenti ed isolamento in poliuretano espanso.

Sistema di sgancio prodotto regolabile per lattine 0,25-0,33 Lt e bottiglie PET 0,5 Lt di serie su tutti i modelli.

Sportello prelievo prodotti con sistema antifurto. Display LCD alfanumerico. Spazio previsto per alloggiamento dei sistemi di pagamento. Rendi-monete motorizzato.

Temperatura interna regolabile da 3°C a 14°C. Termostato elettronico.

Ventilazione forzata. Gruppo frigo senza manutenzione. Freon ecologico R 134 A.

Versione speciale antivandolica "out-door" per esterni, realizzabile su tutti i modelli BVM 581.

BVM 581

Distributore automatico per bottiglie e lattine.

Versione 6: 6 colonne e 6 selezioni/prezzi.


Versione 6 Super Plus: 6 colonne e 6 selezioni/prezzi; profondità maggiorata delle colonne di distribuzione.

Versione 8: 4 colonne singole + 4 colonne doppie e 8 selezioni/prezzi.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 955 mm / profondità: 845 mm / peso: 310 k.
(Versione BVM 581/6: 300 k.)

POTENZA ASSORBITA: 600 W (Versione BVM 581/8: 610 W)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

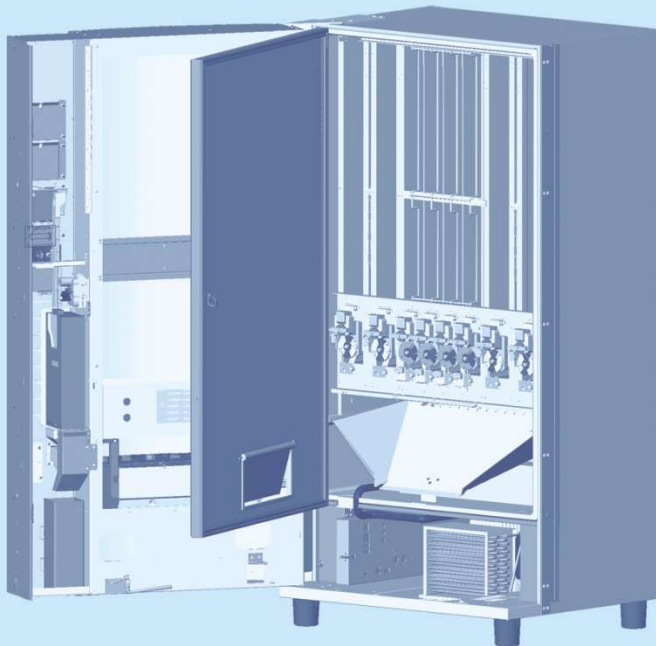

Scheda elettronica di facile programmazione che permette di:

Definire prezzi diversi per ogni colonna.

Avere messaggi multilingue su display.

Leggere i dati di vendita.

Collegare qualunque sistema di pagamento con protocolli Executive, MDB e validatore 24 V.

OPZIONI SU RICHIESTA:

Piastra introduzione monete "antipioggia".

Copertura "antipioggia" di protezione per esterno.

Cassetto raccogli-monete con serratura.

MODULO LATTINE E BOTTIGLIE E CAPACITA' MAX PER COLONNA

versione	BVM 581/6	BVM 581/6 S.P.	BVM 581/8	
n° colonne distribuzione	6	6	8 (4 col. dopp. + 4 col. sing.)	
n° selezioni	6	6	8	
<i>capacità max per colonna</i>				
lattine	0.25 L	90	90	90 dopp. (60 sing.)
lattine	0.33 L	90	90	90 dopp. (45 sing.)
lattine	0.50 L	60	60	60 dopp. (30 sing.)
bottiglie Coca-Cola	0.33 L		32	
bottiglie Coca-Cola	0.50 L		28	
bottiglie PET	0.50 L	60	60	60 dopp. (30 sing.)
bottiglie PET	1.50 L	13	13	13 dopp.
bottiglie Coca-Cola PET	0.50 L	30	60	30 dopp. (15 sing.)
bottiglie Coca-Cola VAP	0.33 L		64	

BVM 581 "OUT DOOR"

Versione speciale antivandolica, per esterni, realizzabile su tutti i modelli BVM 581:

Frontale in lamiera, senza luci, ricoperto con Lexan serigrafato.

Pannello di acciaio di rinforzo, sul lato destro della porta.

Fasce antiscasso sul perimetro della porta.

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 97
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000