



## BVM 671

BVM 671, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie personalizzabile nelle versioni Combinata e Snack.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Porta con fascione unico che aumenta la sicurezza del distributore contro atti vandalici.

Serratura a codice programmabile.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

Possibilità con l'opzione tasti di selezione diretti di realizzare menu personalizzati composti anche da più prodotti e azioni di promozione mirate.

Ampia vetrina illuminata, con vetro-camera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.

Altezza dei cassetti regolabile.

Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.

Sistema autodiagnostico di ricerca guasti.

Sensore caduta prodotti.

Alimentatore switching che garantisce una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, per modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o Palmare (Visual Smart Programmer).



**Bianchi**  
VENDING MACHINES

# BVM 671

**Versione COMBI STD (vers.162):** doppia temperatura, n° 3 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L. e n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

**Versione SNACK STD (vers.162):** temperatura unica, n° 5 cassette per soli prodotti snack.

**Versione COMBI STD (vers.183):** doppia temperatura, n° 3 cassette per prodotti snack, n° 2 cassette per bottiglie PET da 1/2 L. e n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

**Versione SNACK STD (vers.183):** temperatura unica, n° 6 cassette per soli prodotti snack.

**CAPACITA' DI VENDITA:** versione COMBI STD (vers.162) fino a 271 pz., versione SNACK STD (vers.162) fino a 256 pz., versione COMBI STD (vers.183) fino a 288 pz., versione SNACK STD (vers.183) fino a 350 pz., fino a un massimo di 36 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabili.

**DIM. vers. 162:** altezza: 1620 mm / larghezza: 700 mm / profondità: 820 mm / peso: 200 Kg

**DIM. vers. 183:** altezza: 1830 mm / larghezza: 700 mm / profondità: 820 mm / peso: 210 Kg.

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

## POTENZA ASSORBITA

0,32 kW

**CARATTERISTICHE TECNICHE:** Porta isolata - Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico - Gas refrigerante ecologico: R134A.


**TEMPERATURA INTERNA:** Temperatura interna regolabile. Versione standard: fino a +6°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Versione pan, programmabile: fino a +3°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Nell'ultimo cassetto (vers.162) e negli ultimi due cassette (vers.183) dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura dei cassette e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengano a mancare.

**INTERFACCIA UTENTE:** Tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.


**KIT ACCESSORI:** Kit pulsanti selezione diretti, Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.

## CONFIGURAZIONE STANDARD


BVM 671 COMBI (vers. 162)

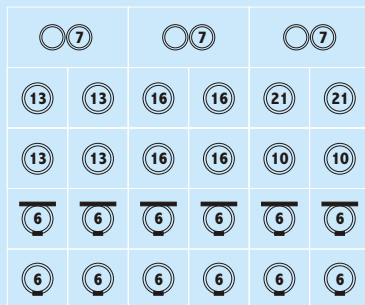


BVM 671 SNACK (vers. 162)

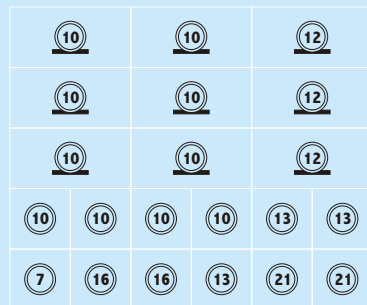

BVM 671 COMBI STD (vers. 183)

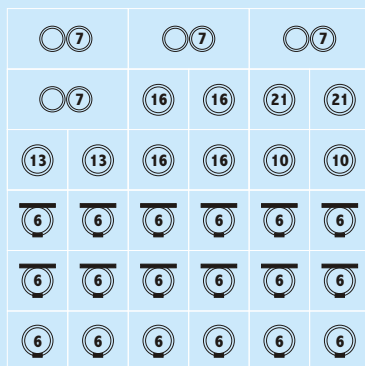

BVM 671 SNACK (vers. 183)

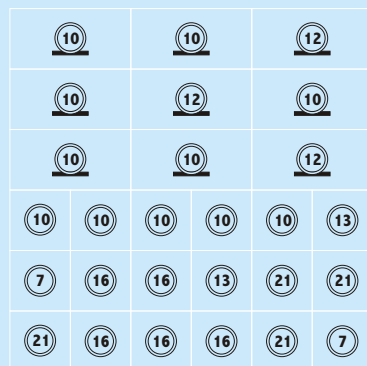

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com

ZDE7101 ed. 03/05

Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Stabilimento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petrucci 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000



BVM 671 STANDARD Vers. 183.