



BVM 952

BVM 952, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri e fino a 48 selezioni programmabili.

Dotata di: plastiche alimentari con additivo battericida brevettato nei componenti a contatto con l'acqua. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Vending Group.

Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare la manutenzione.

Distributore bicchieri a diametro adattabile e nuova palettiera regolabile da 90 a 105 mm.

Cassone rinforzato e serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare. (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Gruppo espresso, sistema regolazione macinatura, palettiera e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.


Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 952

Versione E4S m.c. Espresso con pulsantiera diretta: mono caldaia, caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

Versione E4S m.c. Espresso con pulsantiera alfanumerica: mono caldaia, caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

Versione E4S SF Caldo/Freddo Espresso: mono caldaia, caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero, con gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.

Versione I6S Solubile con pulsantiera diretta: 6 contenitori per bevande solubili.

Versione I6S SF Caldo/Freddo Solubile: 6 contenitori, con gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.

DIMENSIONI: altezza: 1630 mm / larghezza: 666 mm / profondità: 776 mm / peso: 155 k

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENZA ASSORBITA

1.80 Kw versione espresso mono caldaia

2.20 Kw versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani 3,5 k

Caffè liofilizzato 1,2 k

Latte 1,7 k

Creamer 3,2 k

Cioccolata 3,6 k

Tè al limone 3,3 k

Tè naturale 1,7 k

Brodo 3,6 k

Zucchero 4,0 k

Palette 400 pz

Bicchieri 500 pz

INTERFACCIA UTENTE: nella versione con pulsantiera diretta, 26 pulsanti configurabili sia come selezioni che come preselezioni. Nella versione con pulsantiera alfanumerica, 26 selezioni digitabili su tastiera numerica e ulteriori due tasti diretti per le preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Dosaggio zucchero. Comandi ergonomici, ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.



KIT ACCESSORI: sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità, della temperatura e dell'usura delle macine, la migliore qualità del prodotto erogato nel tempo. Sensore presenza bicchieri. Depuratore acqua che garantisce il rispetto delle norme HACCP e la prevenzione del calcare. Modulo RS232. Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde. Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio). Scatola e mixer aggiuntivi per 6° scatola nella versione espresso e 7° e 8° scatola nella versione solubile.

BVM 952 E4S puls. DIRETTA + ALFANUM.

caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero

BVM 952 I6S puls. DIRETTA

6 contenitori per bevande solubili.

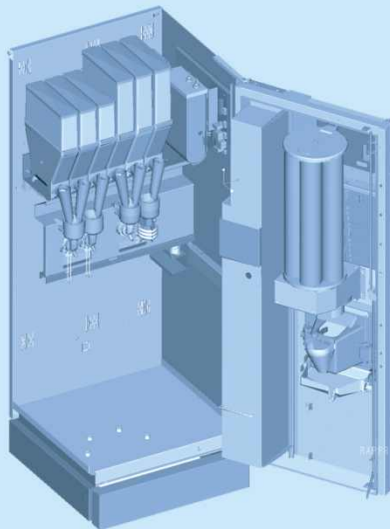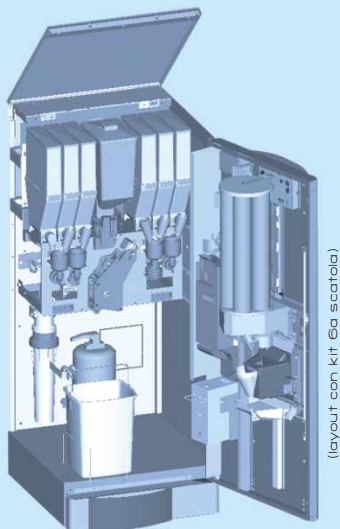

FLESSIBILITA' ASSOLUTA

Tutti i modelli BVM 952 sono dotati di scheda elettronica in tecnologia SMT a microprocessore 16 Bit 128k flash riprogrammabile con software in ambiente Windows e memoria tarature zoccolata da 256k. Con WinBianchi - Group Software è possibile abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC, o Palm PC, permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file, su Data Key, su Palmare (Visual Smart Programmer) e trasferiti a più macchine dello stesso modello.

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.4196711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000