

COMBINATA TRIO 162

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicative e soggetti a cambiamenti senza preavviso.



BVM 951, distributore automatico di bevande calde e fredde con 26 pulsanti diretti e fino a 48 selezioni.

BVM 676, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie in modalità slave.

Abbinare possono lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 26 selezioni di bevande calde e fredde abbinata ad altre 40 selezioni, fino ad un massimo di 48, con una capacità di 274 prodotti nella versione Lattine e Bottiglie e di 398 prodotti nella versione Snack.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

Compatibili con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione. Serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, per modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o Palmare (Visual Smart Programmer).

Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 951

Versione E4S Espresso: caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

Versione 6S Solubile Caldo: 6 contenitori solubili.

Versione 6SF Solubile Caldo/Freddo: 6 contenitori solubili, solubile freddo piatto, solubile freddo gasato e bevande fredde da prodotti bag in box.

DIMENSIONI: altezza: 1630 mm / larghezza: 607 mm / profondità: 697 mm / peso: 110 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 210 Vac - 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vcc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENZA ASSORBITA

1,80 kW versione espresso
2,20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3,5 k
Caffè liofilizzato	1,2 k
Latte	1,7 k
Creamer	3,2 k
Cioccolata	3,6 k
Tè al limone	3,3 k
Tè naturale	1,7 k
Brodo	3,6 k
Zucchero	4,0 k
Palette	400 pz
Bicchieri	500 pz

INTERFACCIA UTENTE: 26 pulsanti configurabili sia come selezioni dirette che come preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Dosaggio zucchero. Comandi ergonomici, ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.

BVM 676

Versione BVM 676 LATT & BOTT SLAVE: n° 1 cassetto per prodotti snack, n° 3 cassette per bottiglie PET da 1/2 L, e n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

Versione BVM 676 SNACK SLAVE: temperatura unica, n° 5 cassette per prodotti snack e n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L.

CAPACITA' DI VENDITA: versione LATT & BOTT SLAVE fino a 274 pz., versione SNACK SLAVE fino a 398 pz., fino ad un massimo di 48 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabili.

DIMENSIONI: altezza: 1630 mm / larghezza: 700 mm / profondità: 820 mm / peso: 200 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0,32 kW


CARATTERISTICHE TECNICHE: Porta isolata - Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico - Gas refrigerante ecologico: R134A.

TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regolabile. Versione standard: fino a +6°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Versione pan. programmabile: fino a +3°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Con dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura dei cassette presente nella versione 6 cassette (negli ultimi due) e nella versione 5 cassette (nell'ultimo) e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengano a mancare.


INTERFACCIA UTENTE: Tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

CONFIGURAZIONE SLAVE STANDARD

BVM 676 LATTINE E BOTTIGLIE PER TRITTICO

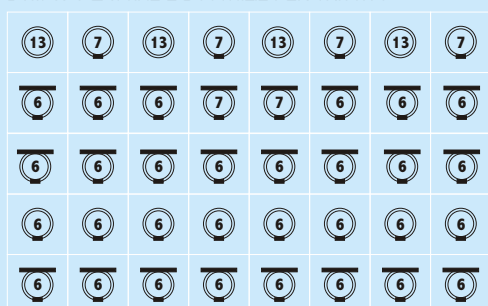

BVM 676 SNACK PER TRITTICO

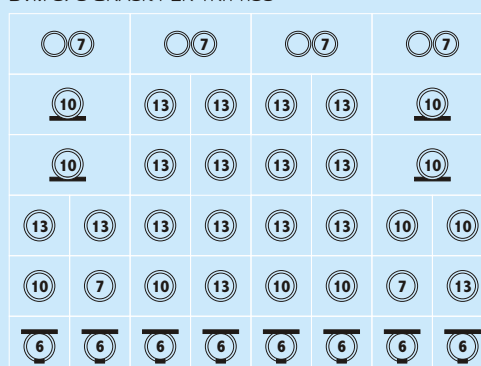

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39 035 419.6711
fax +39 035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39 035 882.225
fax +39 035 883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39 069.689.1000
fax +39 069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39 085 950.871
fax +39 085 959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD

