



POLARIS & VEGA 680

Polaris, distributore automatico table top 270 bicchieri.

Vega, distributore automatico a spirali refrigerato di dimensioni ridotte per la vendita di snack, bottiglie e lattine.

Abbinate possono lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 15 selezioni di caffè e bevande calde abbinata fino ad un massimo di 32 selezioni, con una capacità di 282 prodotti, fra snack, bottiglie e lattine.

Vano coperto munito di chiave, collocato nella parte posteriore della Polaris che permette di contenere un serbatoio autonomo e un depuratore.

Compatibili con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione, compresi Executive, MDB/ICP.

Dotate di elettronica con microprocessore flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o Palmare (Visual Smart Programmer).



Bianchi
VENDING MACHINES

POLARIS

Versione E4S Espresso: caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero.

Versione 6S Solubile Caldo: 6 contenitori.

Versione FB7 Fresh Brew: 7 contenitori.

DIMENSIONI: altezza: 800 mm / larghezza: 565 mm / profondità: 580 mm / peso: 75 kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vcc, ad eccezione della resistenza della caldaia e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENZA INSTALLATA

1,80 kW versione espresso
2,20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"
Pressione acqua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMIA PRODOTTI

	espresso	solubile
Caffè in grani	k 1.86	
Caffè liofilizzato	k 0.45	k 1.00
Latte	k 0.55	k 1.20
Creamer	k 1.20	k 2.70
Cioccolata	k 3.00 d.*	k 2.50
Tè al limone	k 2.00	k 3.30
Tè naturale	k 1.00	k 2.00
Brodo	k 1.25	k 3.00
Zucchero	k 1.70	k 3.40
Palette	330	330
Bicchieri	270	270

*d= doppia

INTERFACCIA UTENTE: pulsantiera a membrana con 11 pulsanti di cui 2 di preselezione standard e altri 2 pulsanti programmabili con WinBianchi. Pulsantiera a membrana a codice numerico per selezione spirali. Display alfanumerico a 32 caratteri.

PRESELEZIONI: standard: decaffeinato, stop zucchero. Possibilità di programmare: no zucchero, no bicchiere, + prodotto, - prodotto.

VEGA 680 & VEGA 600

Versione STD COMBI/SLAVE: n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak. 30% in più di autonomia rispetto alla versione master.

Versione STD COMBI/MASTER: n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

CAPACITA' DI VENDITA: versione STD COMBI/SLAVE fino a 282 pz., versione STD COMBI/MASTER fino a 174 pz., fino ad un massimo di 32 selezioni e 30 prezzi di vendita programmabili.

DIM. Vers. 600 master: alt.: 1050 mm / larg.: 630 mm / profondità: 800 mm / peso: 150 Kg.

DIM. Vers. 680 slave: alt.: 1050 mm / larg.: 680 mm / profondità: 800 mm / peso: 155 kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA: 0,29 - 0,32 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE: Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico. Gas refrigerante ecologico: R134 A.


TEMPERATURA INTERNA: Fino a +8°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità.

FLESSIBILITA' ASSOLUTA



Tutti i modelli Polaris e Vega sono dotati di elettronica a microprocessore flash riprogrammabile con software in ambiente windows. Con WinBianchi - Group Software nei modelli del caldo è possibile abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file: su Data Key; su Palmare (Visual Smart Programmer) e trasferiti a più macchine.

CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE VEGA 680 STANDARD SLAVE

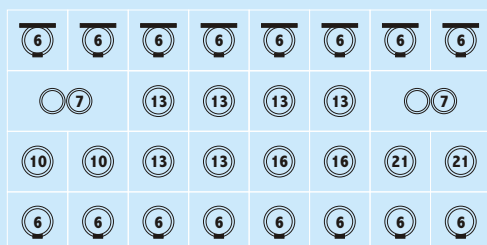

VERSIONE 600 STANDARD MASTER

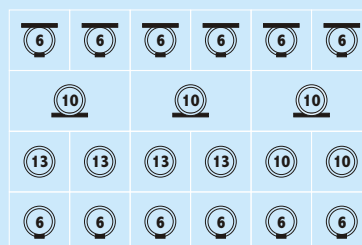

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com

Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



Vega 600 master.